


# FDV produktdatablad for Folkeladeren art.nr: 1166

Navn: Folkeladeren Art.nr: 1166

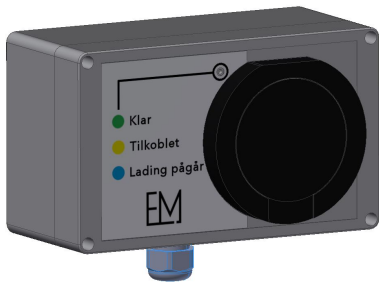

## Generelt

1-fase ladestasjon for elbil. Mode 3 for fastmontering. Type 2 kontakt i forkant.  
Egnet til eneboliger, frittstående løsninger. Justerbar effekt uten spesialverktøy.  
Vedlikehold: Renhold med fuktet klut, ingen løsemidler.

## Tekniske data

Dimensjoner (HxBxD):	120 x 200 x 105 mm + nippel 33 mm.
Ladestrøm:	Fra 6 til 18 A i følgende trinn: 6,7,8,9,10,13,14,15,16,18
Kapsling:	IP 54
Ladeeffekt kW:	1,6 kW - 4,1 kW
Merkespenning:	230 V AC +20%
Omgivelsestemperatur:	-35 til +50 C
Relativ fuktighet:	Maks 95% ikke-kondenserende
Forurensningsgrad:	3
EMC klassifisering:	A+B
Kortslutningsstrøm:	10 kA
Nom. isolasjonsspenning:	500 V
Lekkasjestrømsdeteksjon:	RCD-DD for likestrøm 6 mA
CE:	Samsvar med NEK IEC 61851-1 (2017) og EU-direktiv 2014/35/EU
Kabeltilkobling:	6-12,1mm (PR opp til 6 mm <sup>2</sup> )

## Produsent

Euromatic AS, orgnr. NO 970 983 872 MVA.  
Forretningsadresse: Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy.  
Tlf. 40 20 70 70  
epost: [post@euromatic.no](mailto:post@euromatic.no).  
[www.folkeladeren.no](http://www.folkeladeren.no)